

Descripción:

El 3P Colector de filtro FS filtra y colecta el agua de lluvia para cubas y depósitos pequeños de agua de lluvia.

Función de rebose con principio de retención. Regulación para servicio de verano/invierno con empuñadura.

Filtro fino integrado de acero inoxidable

Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm

Instalación y mantenimiento sencillos.

Para superficies de techo hasta 70 m². Apto para tubos bajantes con un diámetro de 68 a 110 mm.

Las reducciones especiales permiten la aplicación de cada diámetro de tubo, con fijación sin escalones de los tubos.

Alto grado de rendimiento.

Reducida demanda de mantenimiento.





Presentación técnica:

1. Reducción Ø 68 - 100 mm.
2. Conexión para tubos bajantes Ø 110 mm.
3. Tubuladura de conexión Ø 75 mm.
4. Adaptador para conexión Ø 50 mm/32 mm.
5. Superficie conductora.
6. Criba de filtro de acero inoxidable.

Principio funcional:

1. El agua de lluvia se conduce por la superficie conductora al cartucho de filtro.
3. La suciedad filtrada pasa lateralmente por el cartucho de filtro y se descarga en la canalización.
4. El agua purificada se conduce por la tubuladura de descarga al depósito de agua de lluvia.
4. La empuñadura puede ajustarse en modo de servicio de verano/invierno. Simultáneamente puede extraerse el insert de filtro con la empuñadura giratoria y limpiarse el cartucho de filtro con un detergente y un cepillo.

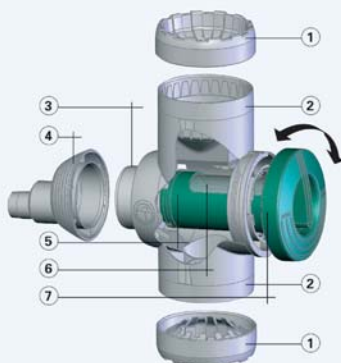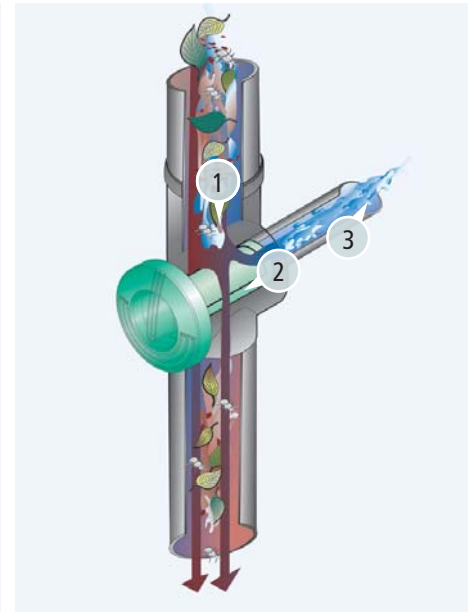

Datos técnicos:


Montaje en tubo vertical o tubas bajantes de chapa con un diámetro de 68 a 110 mm.

Material de caja: Polietileno

Material de criba: Acero inoxidable 1.403

Ancho de malla 0,7 x 1,7 mm

Peso: 0,86 kg

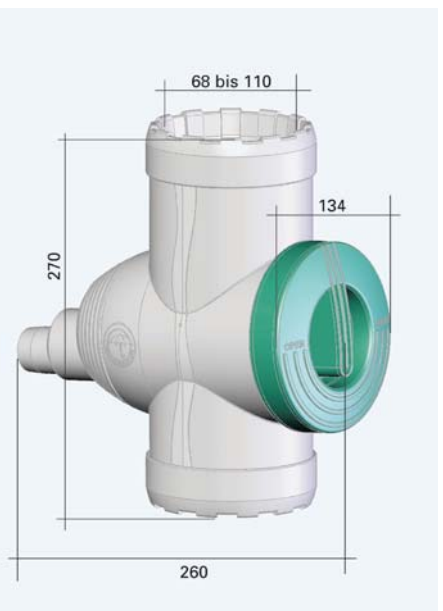

Ejemplo de aplicación 1:

3P Colector de filtro, marrón con adaptador, aquí para alimentación del 3P Colector de agua de lluvia, natural, 300 litros.



Ejemplo de aplicación 2:

3P Colector de filtro, gris, sin adaptador, para alimentación del 3P Colector de agua de lluvia, natural, 500 litros.



Ejemplo de aplicación 3:

3P Colector de filtro, gris, conectado en una cuba de agua de lluvia de decoración.



Texto de descripción:

Pos. Cantidad Artículo

Precio en €

1.1 _____ 3P Colector de filtro
Colector de filtro de agua de lluvia para montaje en tubos bajantes con un diámetro de 68 a 110 mm .
Salida DN 70 o con adaptador DN 50 y Ø 32 mm. Tejido de filtro de acero inoxidable, ancho de malla 0,7 x 1,7 mm

Para el llenado de pequeños depósitos subterráneos de agua de lluvia y depósitos de superficie de agua de lluvia.

La suciedad es conducida hacia la canalización y el agua purificada fluye por la salida lateral hacia el sistema conectado.

Accesorio 1:

3P Set de conexión Nro. Art. 9000123
Diámetro de manguera 32 mm con paso de tanque y barrena. Largo de manguera 250 mm.



Accesorio 2:

3P Fresa escariadora DN 50
Para la conexión del 3P Colector de filtro con descarga DN 50 en cubas de agua de lluvia. Conexión con tubo HT de DN 50, empaquetadura DN 50 adjunta a fresa.



Observaciones:

Envase de venta: Envase de 4 colores con rotulación en 8 idiomas

Unidad de envase:

Caja: 790x575x700mm: 29 pzs.
Palet: 174 pzs.

EAN:

4018712000627 gris 2000820
4018712000610 marrón 2000810